



COMUNE DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici
Assessorato allo Sport
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



PROGETTO DEFINITIVO RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INTERVENTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE COSTITUENTE VIA DEGLI ARCIERI PER LA FRUIBILITA' DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

RELAZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

ELABORAZIONE PROGETTO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente ing. Cesare TREMATORE






PREMESSA

La presente relazione attiene al progetto degli interventi migliorativi previsti con l'offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione del centro comunale di raccolta (CCR) Essi consistono essenzialmente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante la piattaforma stradale di via degli Artieri che consentirà l'accesso e l'uscita dal predetto centro. Le opere riguarderanno inevitabilmente anche la rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, per la maggior parte esistente.



Planimetria strade

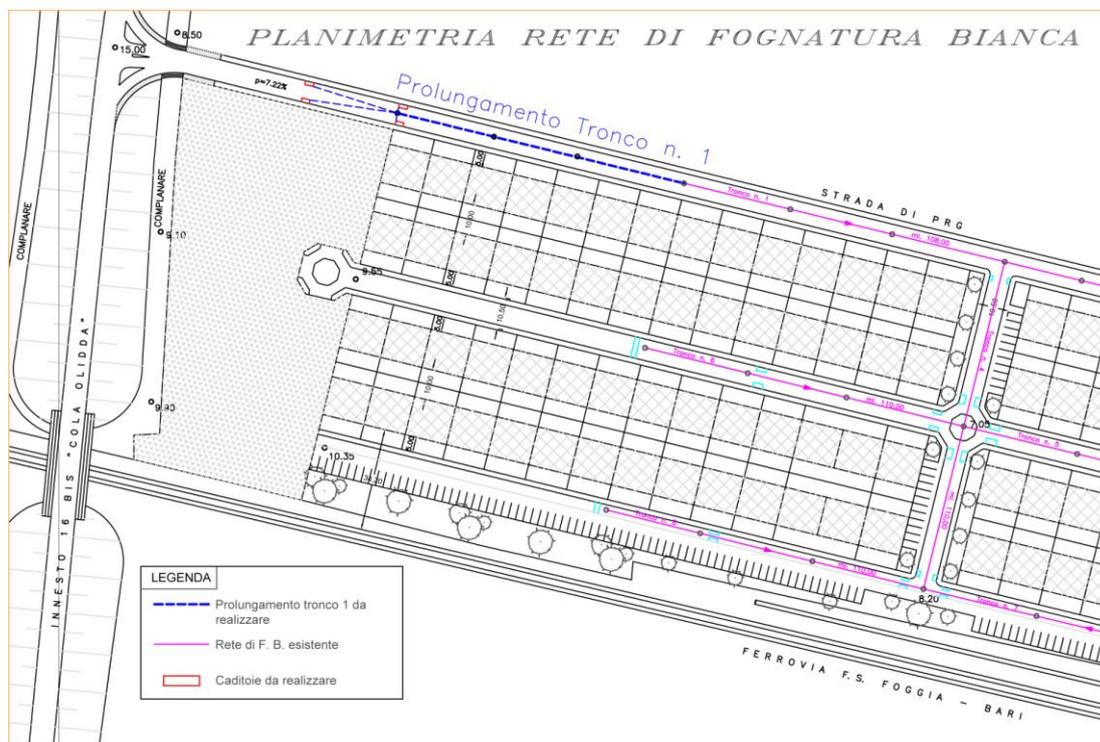

Planimetria Fogna Bianca




LAVORI STRADALI


La strada oggetto dei lavori è lunga 486 m. Attualmente risulta completa sino al manto stradale per metà carreggiata mentre e per l'altra metà realizzata fino alla fondazione stradale, che in alcuni tratti appare danneggiata a causa del passaggio di automezzi. Sono stati individuati, quindi, 5 tratti di strada su cui necessitano due diversi tipi di lavorazioni.

Sui tratti 1 - 3 - 5 dove la fondazione stradale della semicarreggiata risulta danneggiata sono previsti i seguenti interventi:

- Sbancamento per una profondità di 10 cm della fondazione stradale danneggiata;
- Completamento della fondazione stradale con uno strato di 10 cm di misto granulare stabilizzato;
- Posa in opera dello strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 10 cm;

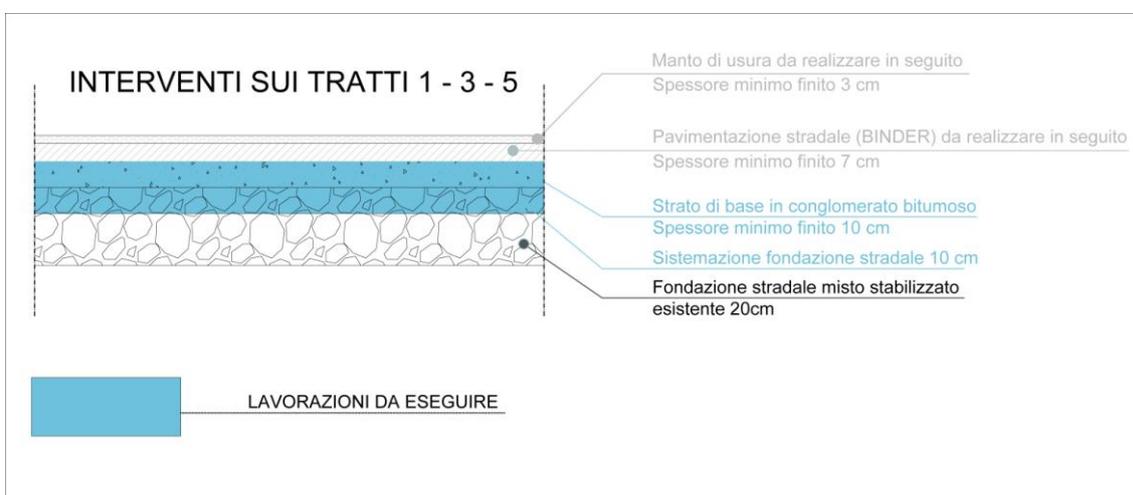

Sui tratti 2 e 4 dove la fondazione stradale risulta essere in buono stato, si prevede la posa in opera del solo strato di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10.

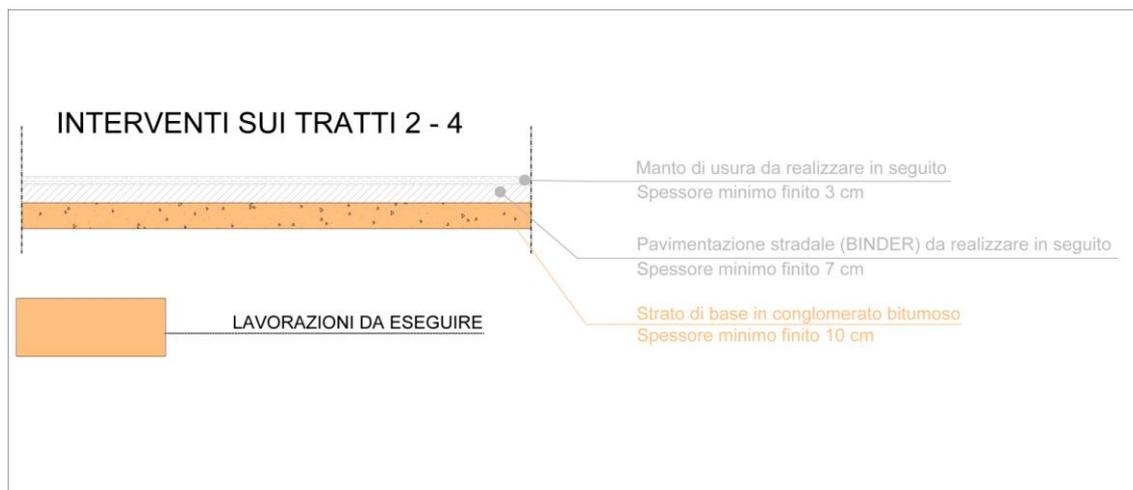

Il completamento del pacchetto stradale consistente nella posa in opera dello strato di binder dello spessore di 7 cm e nella posa in opera del manto stradale di usura dello spessore di 3 cm non è previsto nel presente progetto e sarà realizzato successivamente.




FOGNA BIANCA

I lavori consistono nel prolungamento del tronco di fogna bianca, già esistente sulla strada di accesso al Centro Comunale di Raccolta Rifiuti.

Tale prolungamento avrà una lunghezza di 98 m ed una profondità media di scorrimento pari a 170 cm.

In dettaglio i lavori da realizzare sono:

- Scavo a sezione ristretta di roccia sciolta per una profondità di circa 50 cm;
- Scavo a sezione ristretta di roccia per una profondità di circa 130 cm;
- Formazione di letto di posa della tubazione;
- Posa in opera della tubazione in PVC del diametro di 30 cm;
- Ricoprimento per uno strato di 80 cm con materiale arido proveniente da cave di prestito;
- Ricoprimento fino alla quota di progetto con materiale proveniente dagli scavi;
- Posa in opera di n. 3 pozzetti di ispezione in c.a. prefabbricato completo di chiusino in ghisa D 400;
- Posa in opera di n. 4 pozzetti completi di caditoie in ghisa D 400 e allacciamento alla rete fognaria.

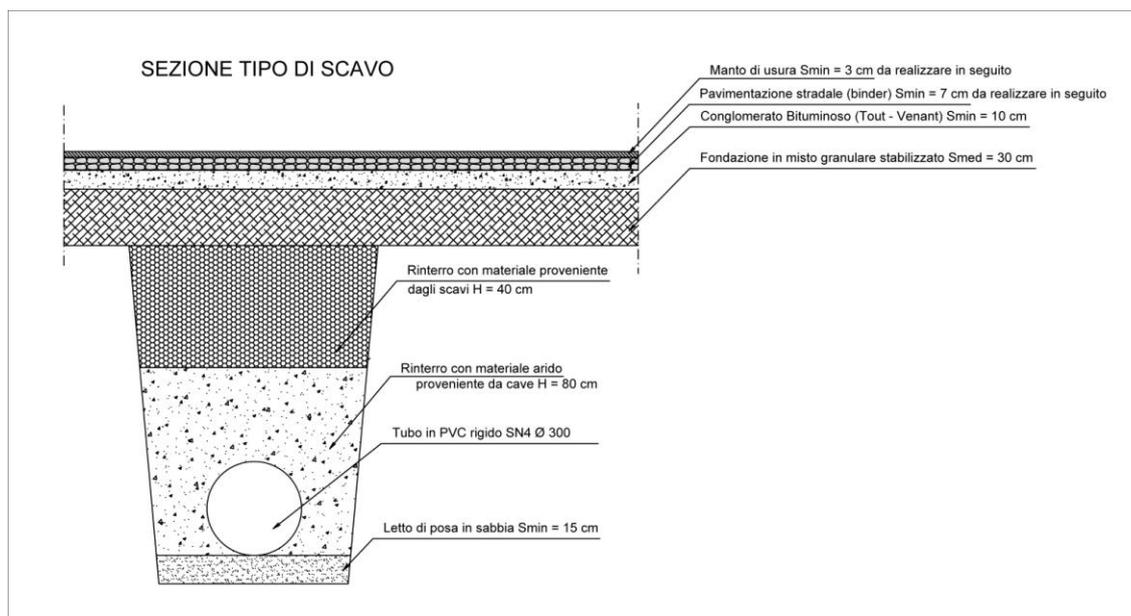



C I T T A' D I GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio Ambiente

ASSESSORATO URBANISTICA – LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - OO.PP.- AMBIENTE E SUAP

ELENCO ELABORATI

- 01 – RG - RELAZIONE GENERALE
- 02 – CME – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03 – TAV. 01 - INQUADRAMENTO URBANISTICO
- 04 – TAV. 02 - PLANIMETRIA STRADE
- 05 – TAV. 03 - PLANIMETRIA FOGNA BIANCA
- 06 – STRALCIO CATASTALE

Il progettista