







LEGENDA


- quote di progetto
quote di rilievo
- Palo di arredo urbano
- Corpo illuminante calpestabile
- Bollard in alluminio
- Apparecchio illuminante ad incasso
- Paletto da installare su muretto in cls
- Palo di arredo urbano
- Lanterna
- Dissuasori
- Cestino portarifiuti in "Cor-Ten",
diametro 0,40m
- Tombini esistenti
- Albero di progetto

- Sagoma tratto di muro lato mare da
demolire parzialmente
- Fasce di basole in pietra calcarea
picconata sp. 0,50m
- Fasce di basole in pietra calcarea
sp. 0,10m
- Fasce di basole in pietra calcarea
sp. 0,25m
- pavimentazione in cls. architettonico
con ghiaia a vista

NB: Le quote altimetriche riportate fanno riferimento al
livello del mare (quota 0.00 mt) - RILIEVO
GEOREFERENZIATO GAUSS-BOAGA

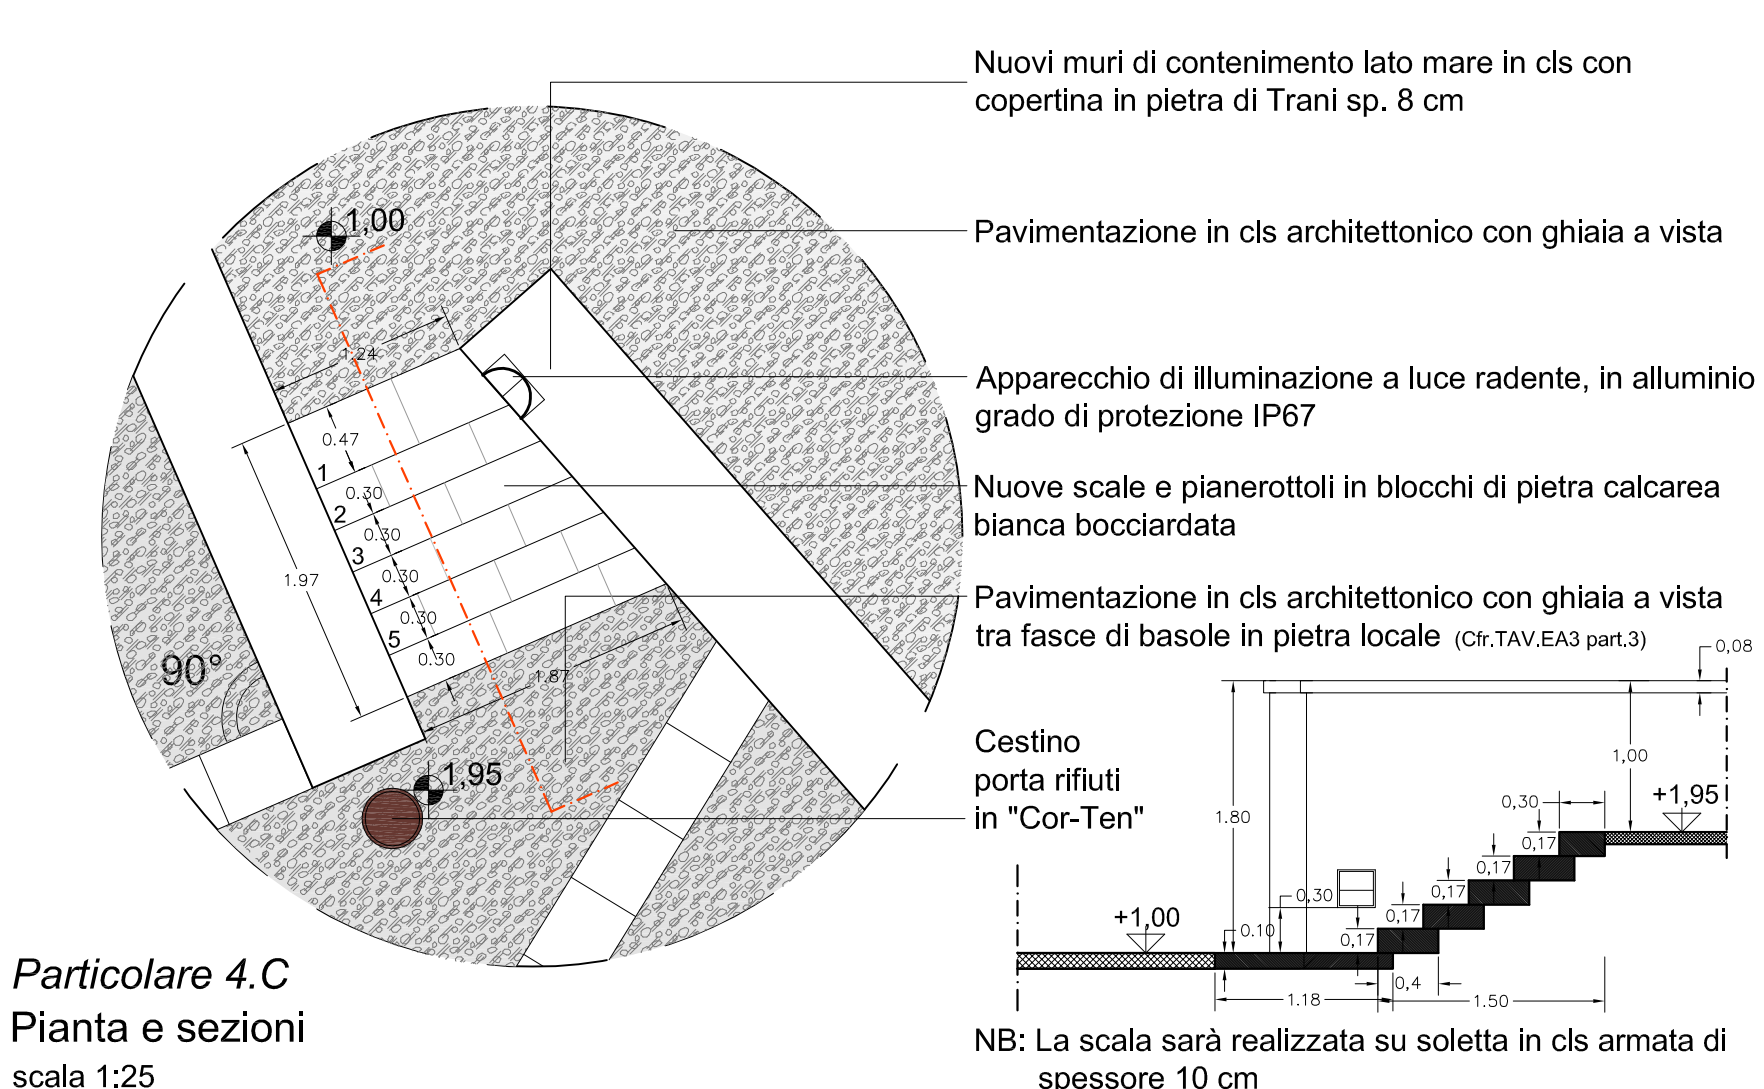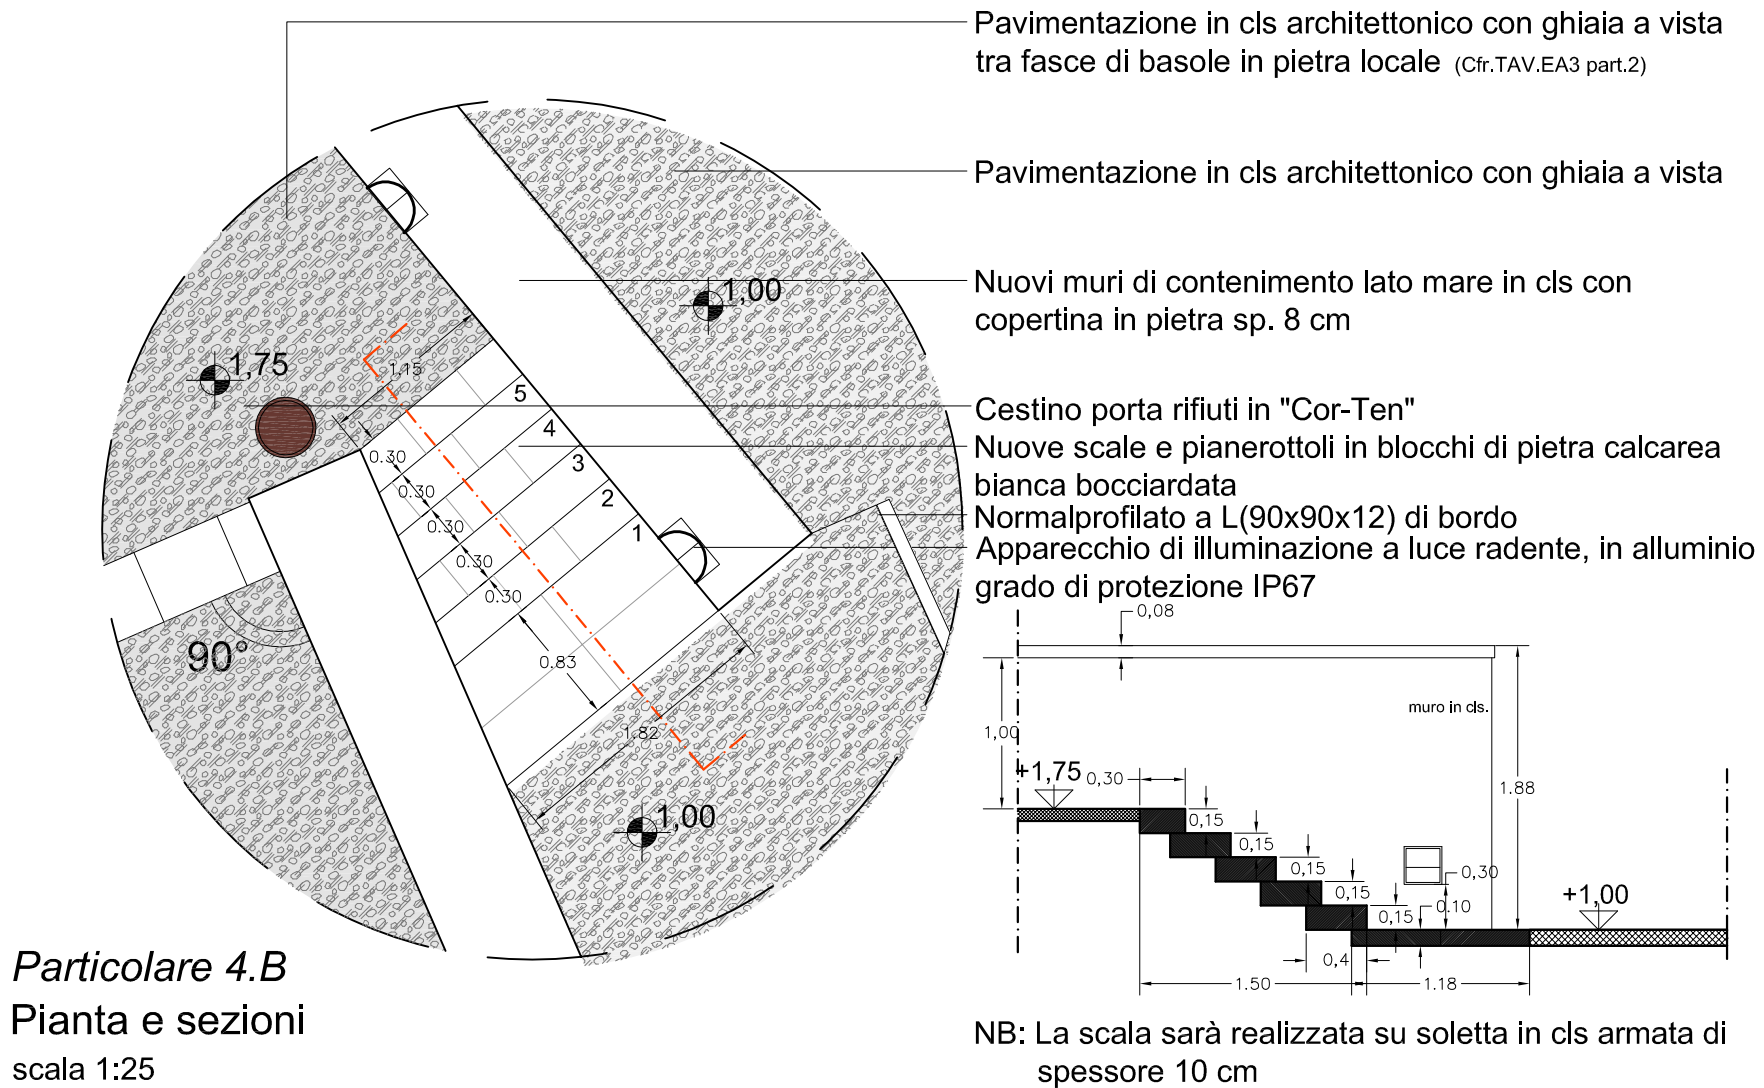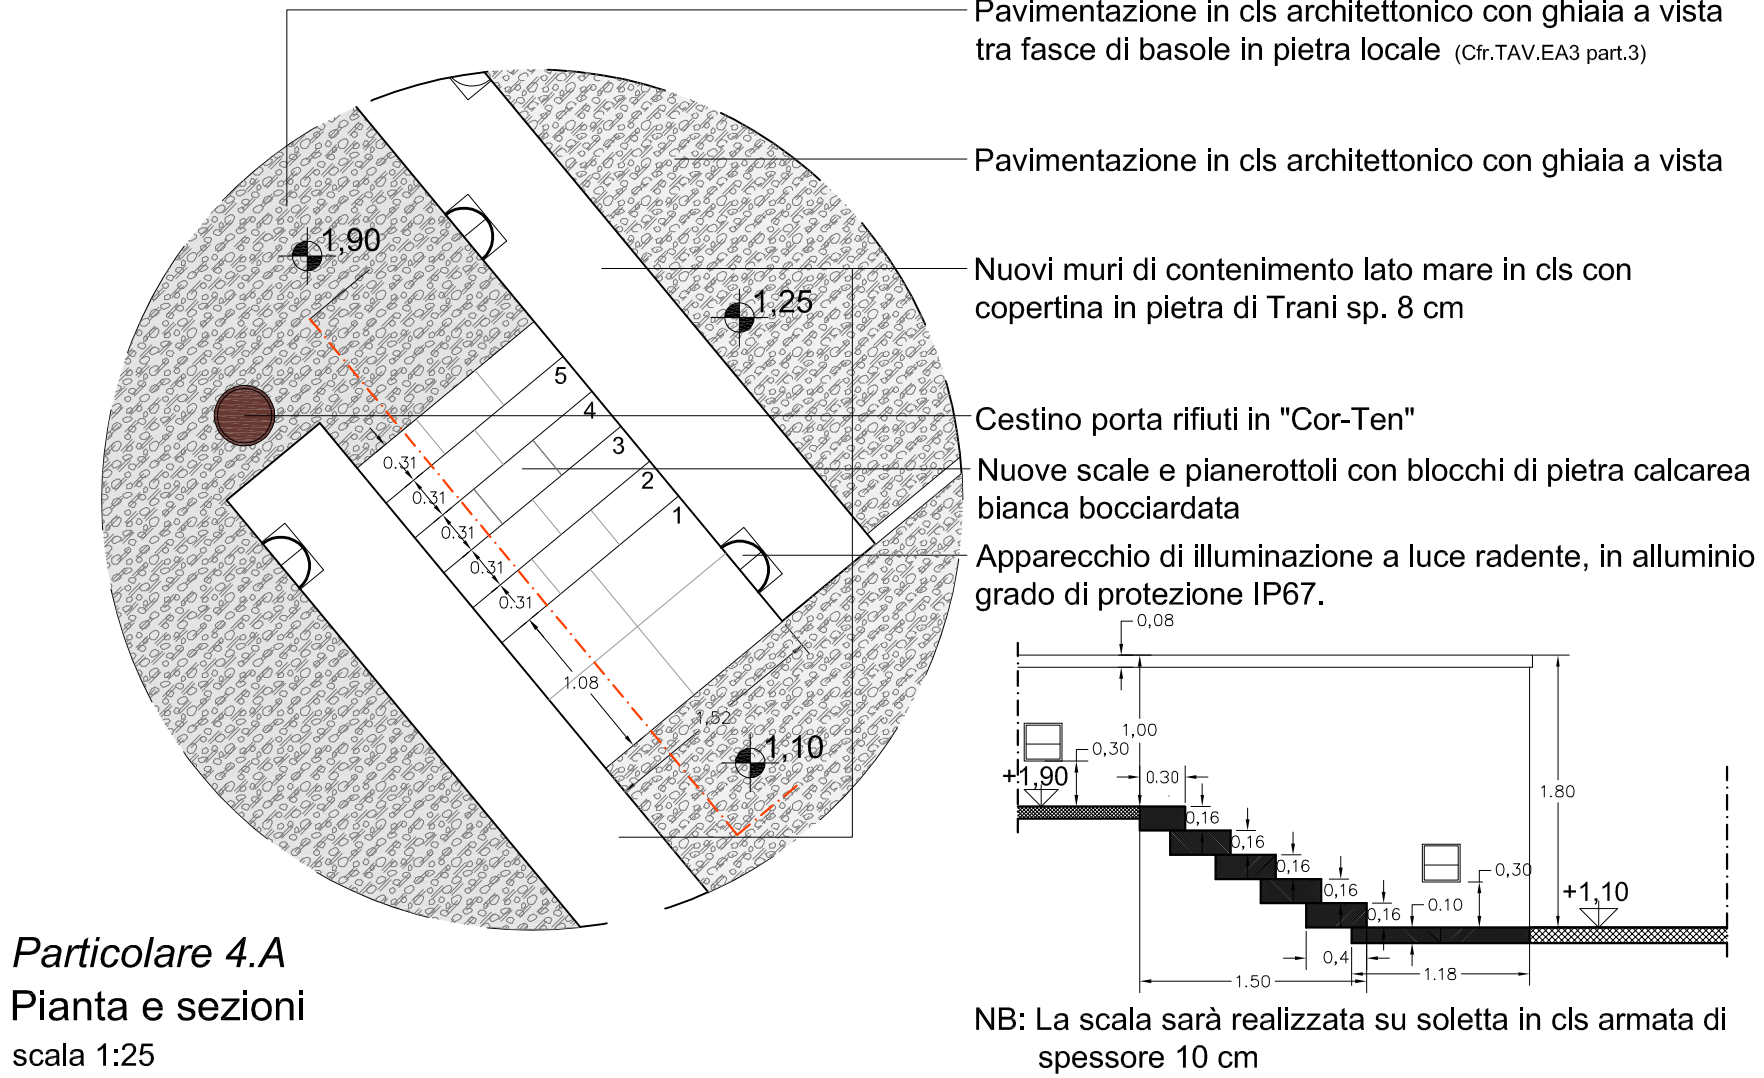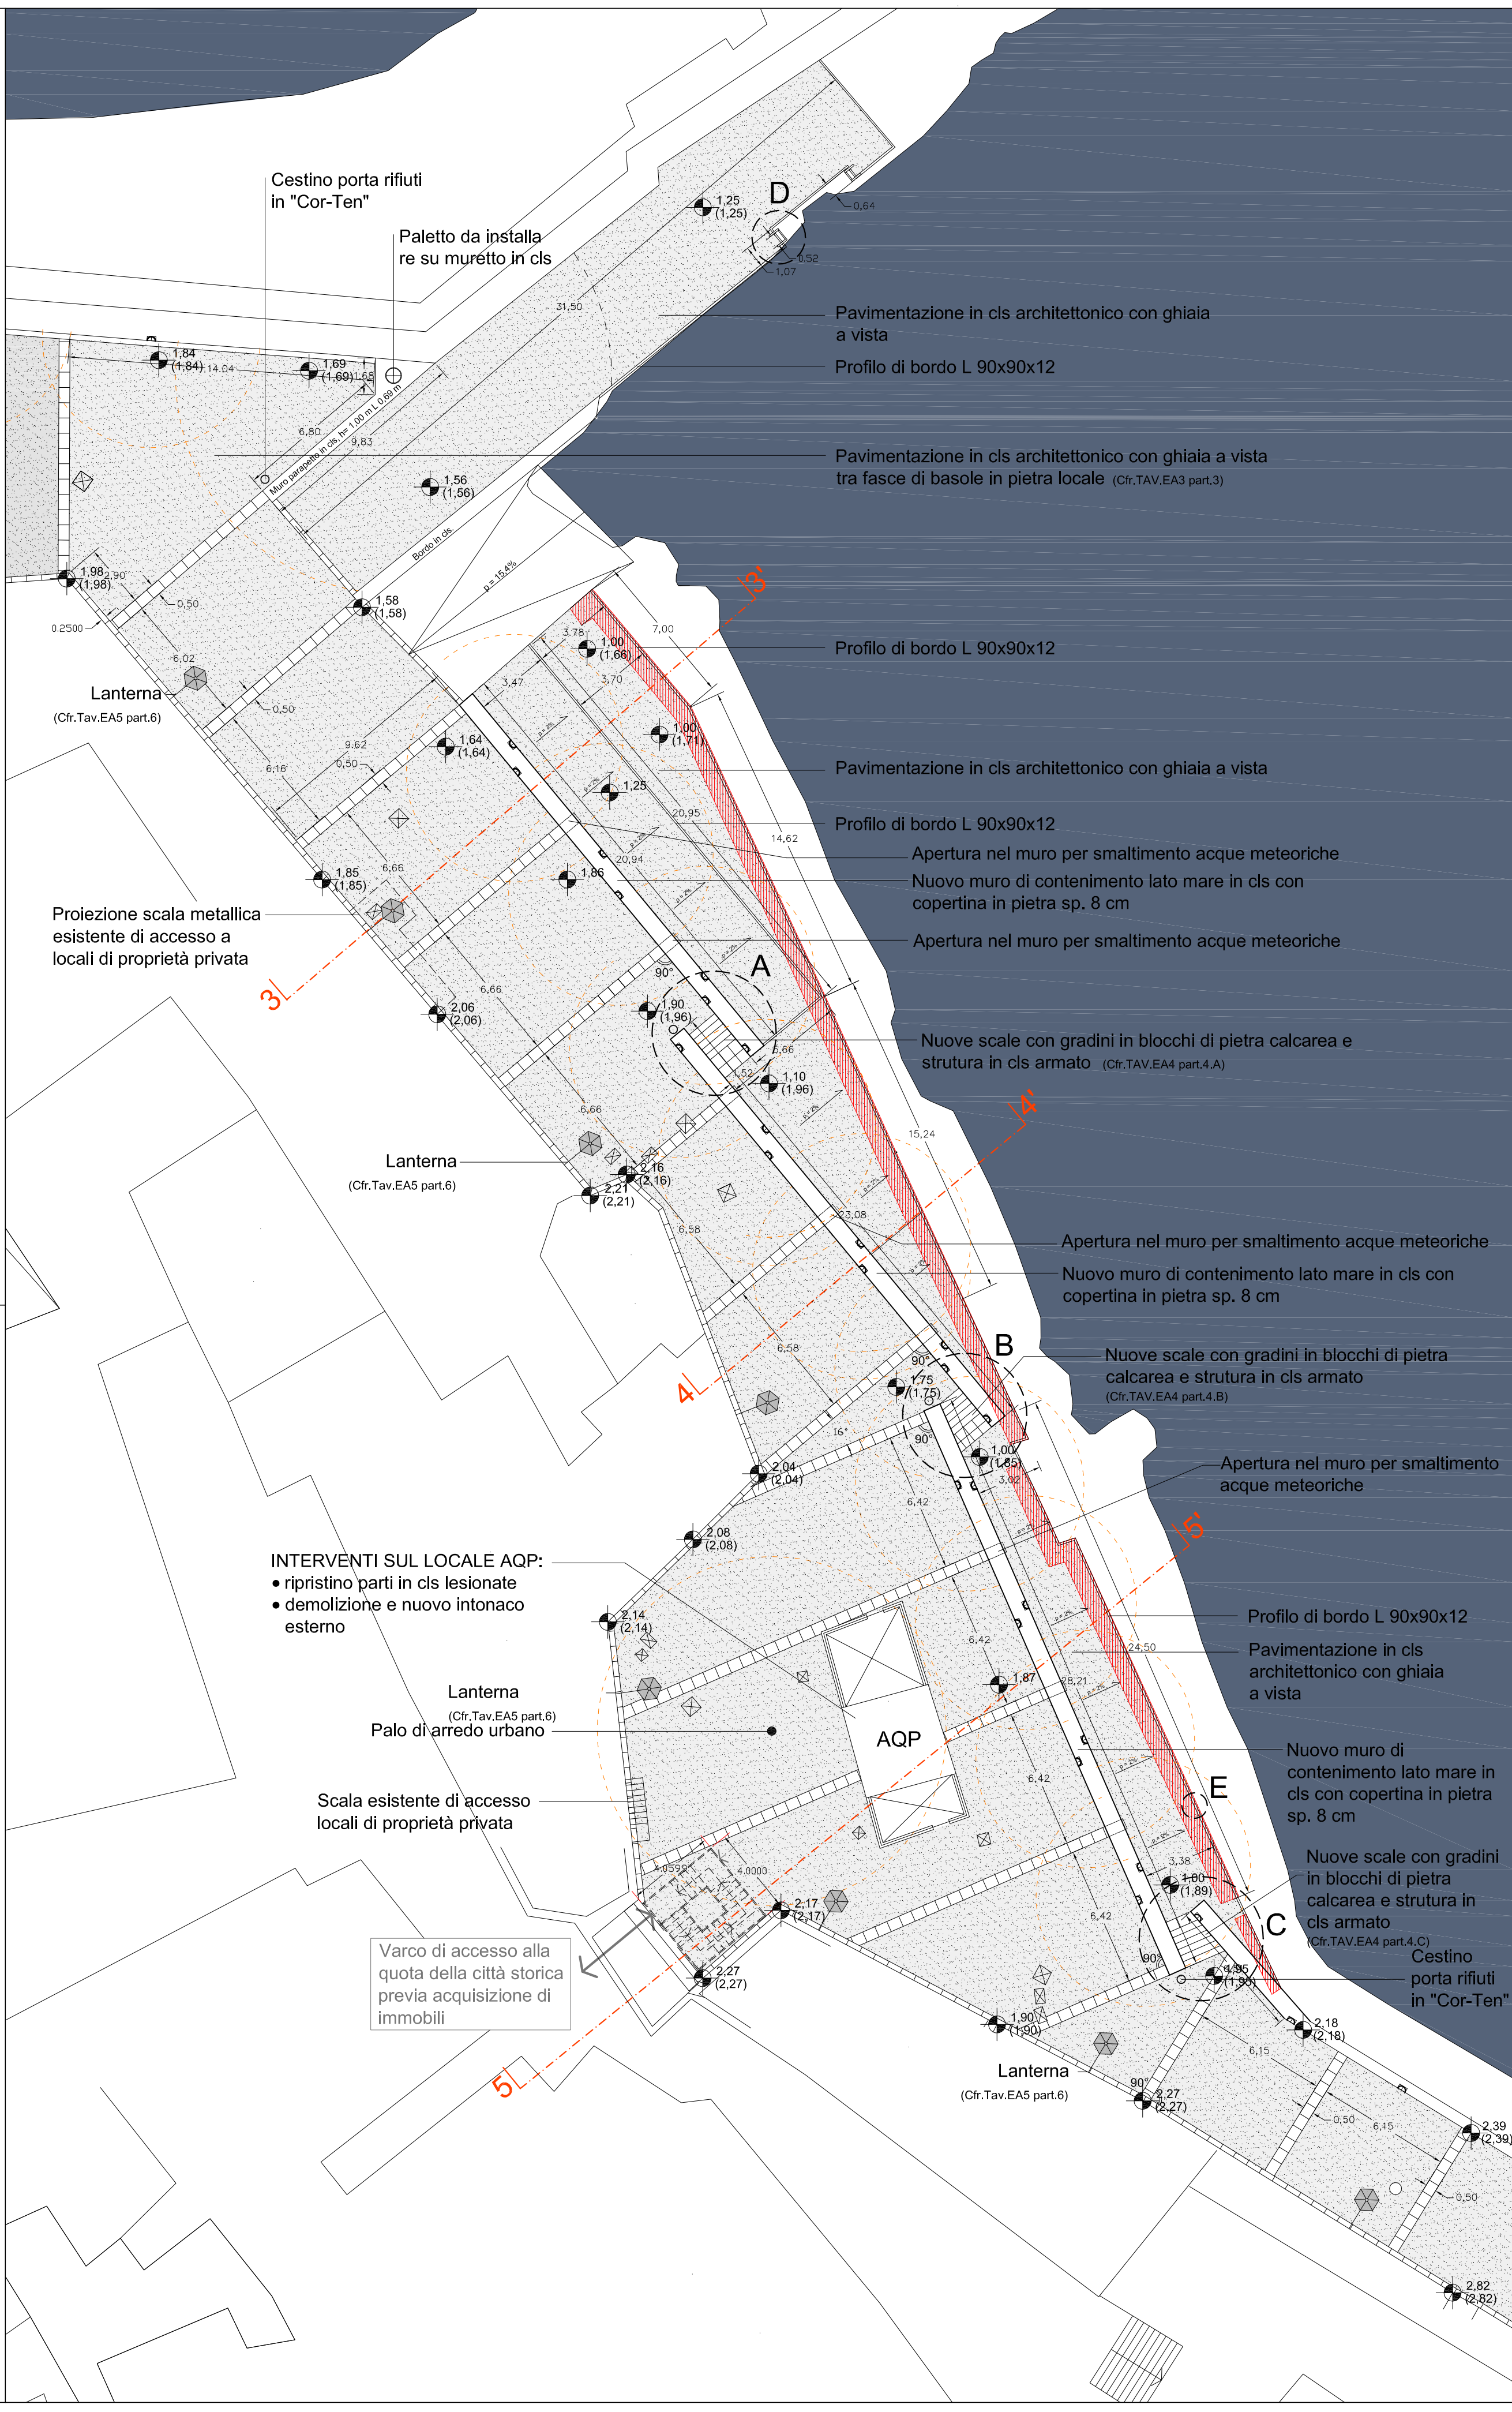


PARTICOLARE SCALETTE PER DISCESA A MARE

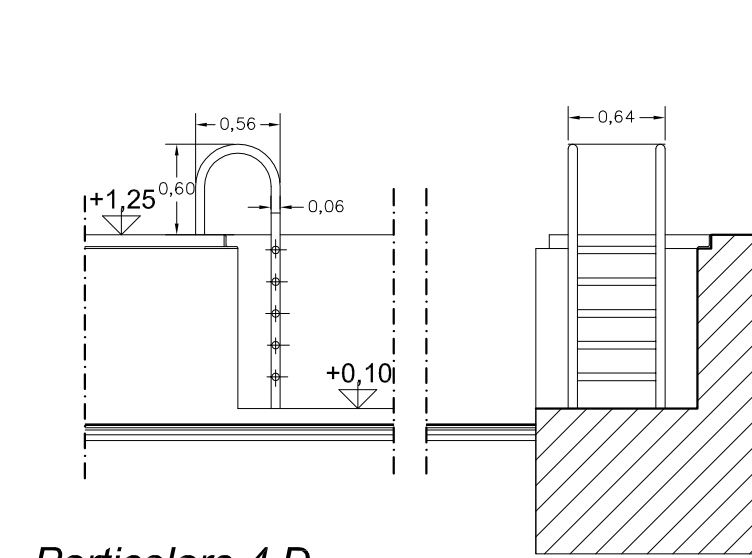

Particolare 4.D
Pianta e sezioni
scala 1:25

PARTICOLARE FINITURA BORDO
ESTERNO TERRAZZI SOLARIO

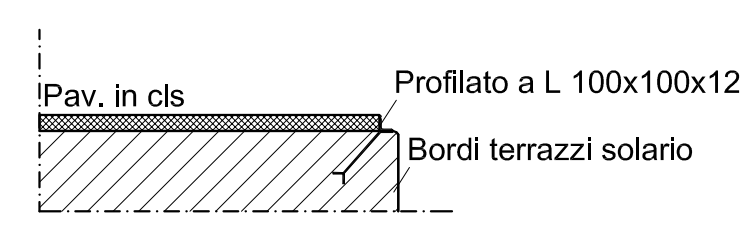

I bordi delle nuove superfici-solario e quelle della banchina del molo frangiflutti nel tratto utilizzato come solario hanno bordi esterni protetti da un normal profilato in acciaio Corten tipo L 90x90x12. Tutte le banchine-solario (di nuova realizzazione e di recupero) hanno una pendenza minima del 2%

Particolare 4.E
Pianta e sezioni
scala 1:25