



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
 Città Metropolitana di BARI  
 Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici  
 Assessorato allo Sport  
 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



Lavori di manutenzione straordinaria per n° 2 edicole funerarie - in zona 4 - vecchio Cimitero.

Progetto di fattibilità		Art. 23 co. 1-5-6	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	Proposta di intervento da realizzare con provviste finanziarie rivenienti dal bilancio comunale.
Progetto definitivo		Art. 23 co. 1-7	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Progetto esecutivo	X	Art. 23 co. 1-8	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	

Elaborato grafico	<b>PERIZIA TECNICA.</b>	TAV. n°	data
Titolo			29 Dic. 2017
Elaborato crittografico			

ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.

PROGETTO U.T. Giovinazzo Geom. Francesco ANDRIANO	IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Ing. Cesare TREMATORE
--	---



Relazione tecnica.

I lavori di manutenzione straordinaria di **n. 2 edicole funerarie** – zona 4 Cimitero vecchio impianto. Sono stati affidati con Lettera Commerciale prot. n° 17.199 del 26.9.2017 alla Ditta **Edilmarmi di Ronchi Vincenzo** per l'importo lavori al netto di €. **7.194,53** oltre IVA al 10% con DD. n. 152 d 22.09.2017 - R.G. n. 576/2017.

A seguito dei lavori in oggetto, a svellimento del rivestimento esistente e la demolizione della muratura di tomagno dei loculi-urne cinerarie effettuato, si è constatata una situazione esistente diversa da quanto progettata, ovvero :

- 1-le urne, per ciascuna edicola, risultano essere : n. 5 per 4 file = n° 20, **in luogo delle previste n. (5\*7)=n. 35;**
- 2-n. 20 per 2 edicole = n. 40 complessivamente, **in luogo delle previste 70.**

Da un'analisi dello stato dei luoghi sono state verificate le dimensioni dei loculi-urne, esse risultano di cm. (71\*26\*H61).

Essendo le urne in lamiera zincata delle seguenti misure :

- cm.(50\*26\*H23);
- cm.(55\*26\*H23);

è possibile realizzare, inserendo una lastra di marmo in mezzeria, così come indicato nella foto A.2, un raddoppio dei loculi-urne , realizzando cavedi delle dimensioni di cm. (63\*26\*H28), in modo da ottenere n. (5 \*4 file \* 2 urne/loculo)=n° 80 complessive.

Per quanto sopra,

si rende necessario impegnare una maggiore somma, al fine di realizzare :


- n.40 lastre divisorie : (0.39\*0.71\*0.04);
- n.80 lastre montanti : (0.25\*0.28\*0.03);
- ampliamento impianto elettrico per il maggior numero di loculi-urne.

Con la presente perizia tecnica sono state individuate le lavorazioni e gli importi necessari per portare a termine l'intervento e rendere fruibili le urne cinerarie in numero di 80.

La presente perizia tecnica è composta dai seguenti elaborati :



- 1-Relazione Tecnica con documentazione fotografica e Q.E.;
- 2-Computo metrico;
- 3-Elenco Prezzi.





$\Delta U, 1$

$\frac{2}{5}$

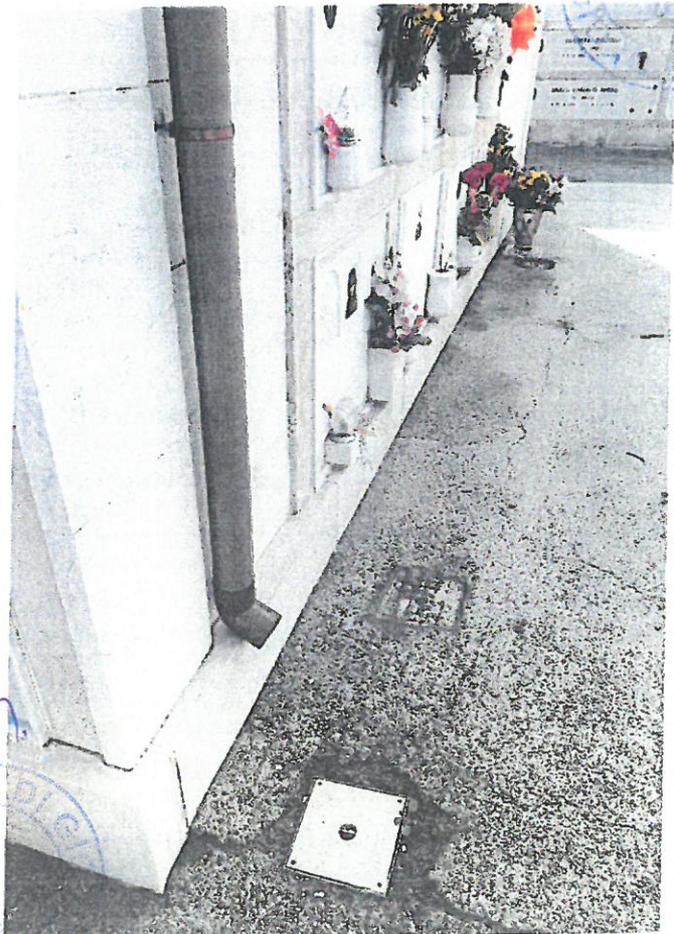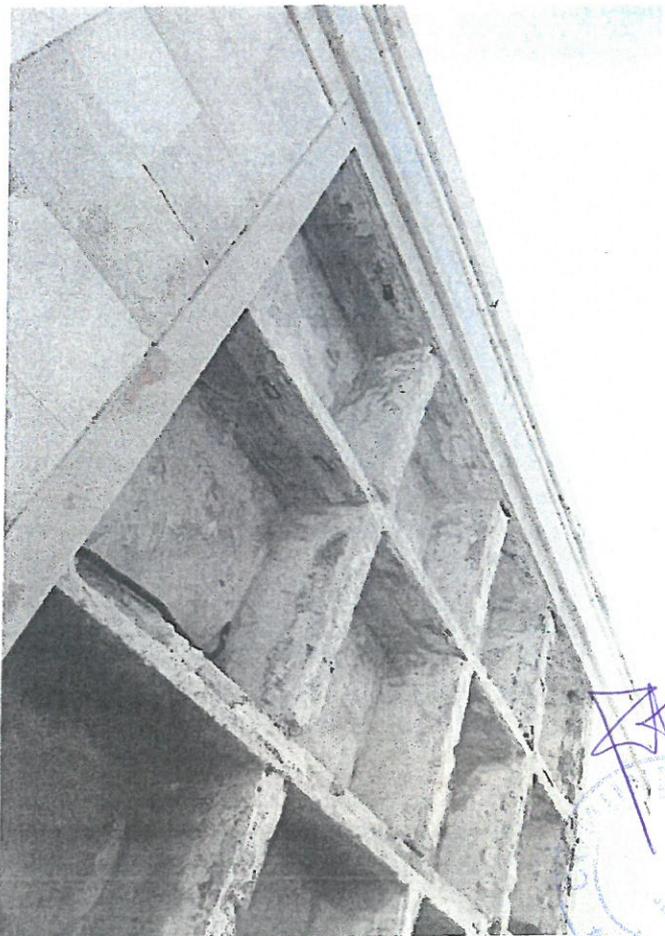

Il Quadro economico risulta essere :

			IVA	%	parziale	TOTALE
<b>A</b>		<b>Lavori a misura</b>				
	8	Opere murarie ed elettriche			4.100,48	
	9	<b>Importo a base d'asta</b>				<b>4.100,48</b>
	10	A detrarre il ribasso d'asta del ...		10%		-410,05
	11	In Uno €				<b>3.690,43</b>
	12	Oneri specifici per la sicurezza		3%		0,00
	13	In Uno €	10%			<b>3.690,43</b>
<b>B</b>		<b>Somme a dispos. Amm.ne</b>				
	1	IVA su : Lavori	10%	5%	369,04	
	2	Arrotondamenti			0,52	
	3	In Uno le somme a dispos. dell' Amm.ne				369,56
<b>C</b>	1	Totale €				<b>4.060,00</b>



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 E.015.006.e	Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, applica ... necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastre di Trani o Apricena chiaro, lucidato spessore cm 2 - ripartizione di urne-cinerarie secondo il grafico allegato alla perizia di stima : -Lastre in piano spessore cm. 4 : m. -Lastre in verticale spessore cm. 3 : m. * (par.ug.=2*40)	40,00 80,00	0,39 0,25	0,710 0,280		11,08 5,60			
	SOMMANO mq					16,68	126,00	2'101,68	
2 E.015.006.g	Maggior costo per la fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggerme ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastre di Trani o Apricena chiaro, lucidato per maggior spessore di cm 1 - maggior spessore di lastre di cui all' Art. E.015.0116.e : -Lastre da cm. 4 : maggior spessore di cm. 2 -Lastre da cm. 3 : maggior spessore di cm. 1	2,00 1,00	11,08 5,60			22,16 5,60			
	SOMMANO mq					27,76	55,00	1'526,80	
3 V.009	Maggior onere per fornitura in opera di cavidotto corrugato del diametro del D. mm. 16, al fine di realizzare cavidotto elettrico per la realizzazione di impianto di illuminazioni "luci votive" con cavo scondo norma della sezione di 1*1,50 mmq. . modifica dell'impianto elettrico per lampade votive : a corpo					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	472,00	472,00	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'100,48	
	<b>T O T A L E euro</b>							4'100,48	
	Giovinazzo, 29/12/2017  Il Tecnico  -----								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								

